



ALU / STAHL HAUSTÜR FS THERMO65

Haustür mit Feuerschutz, Wärmedämmung und Sicherheit
NEU. Edition FS Thermo65, Detail unter Aktionen 2022

HÖRMANN


FS Thermo65 in EI₂30-C5 Feuerschutz-Haustür




feuerhemmend

EI₂30
mindestens 30 Minuten

Die FS Thermo65 FSTHP 010 bietet die optischen Ansprüche einer Haustür, kombiniert mit den Leistungseigenschaften einer Feuerschutztüre mit bester Wärmedämmung, mindert Kondenswasser durch die thermische Trennung und bietet Sicherheit und erhöhten Einbruchschutz durch das Mehrfachschloss! Zudem auch als Nebeneingangstür mit Einfach-Verriegelung erhältlich!

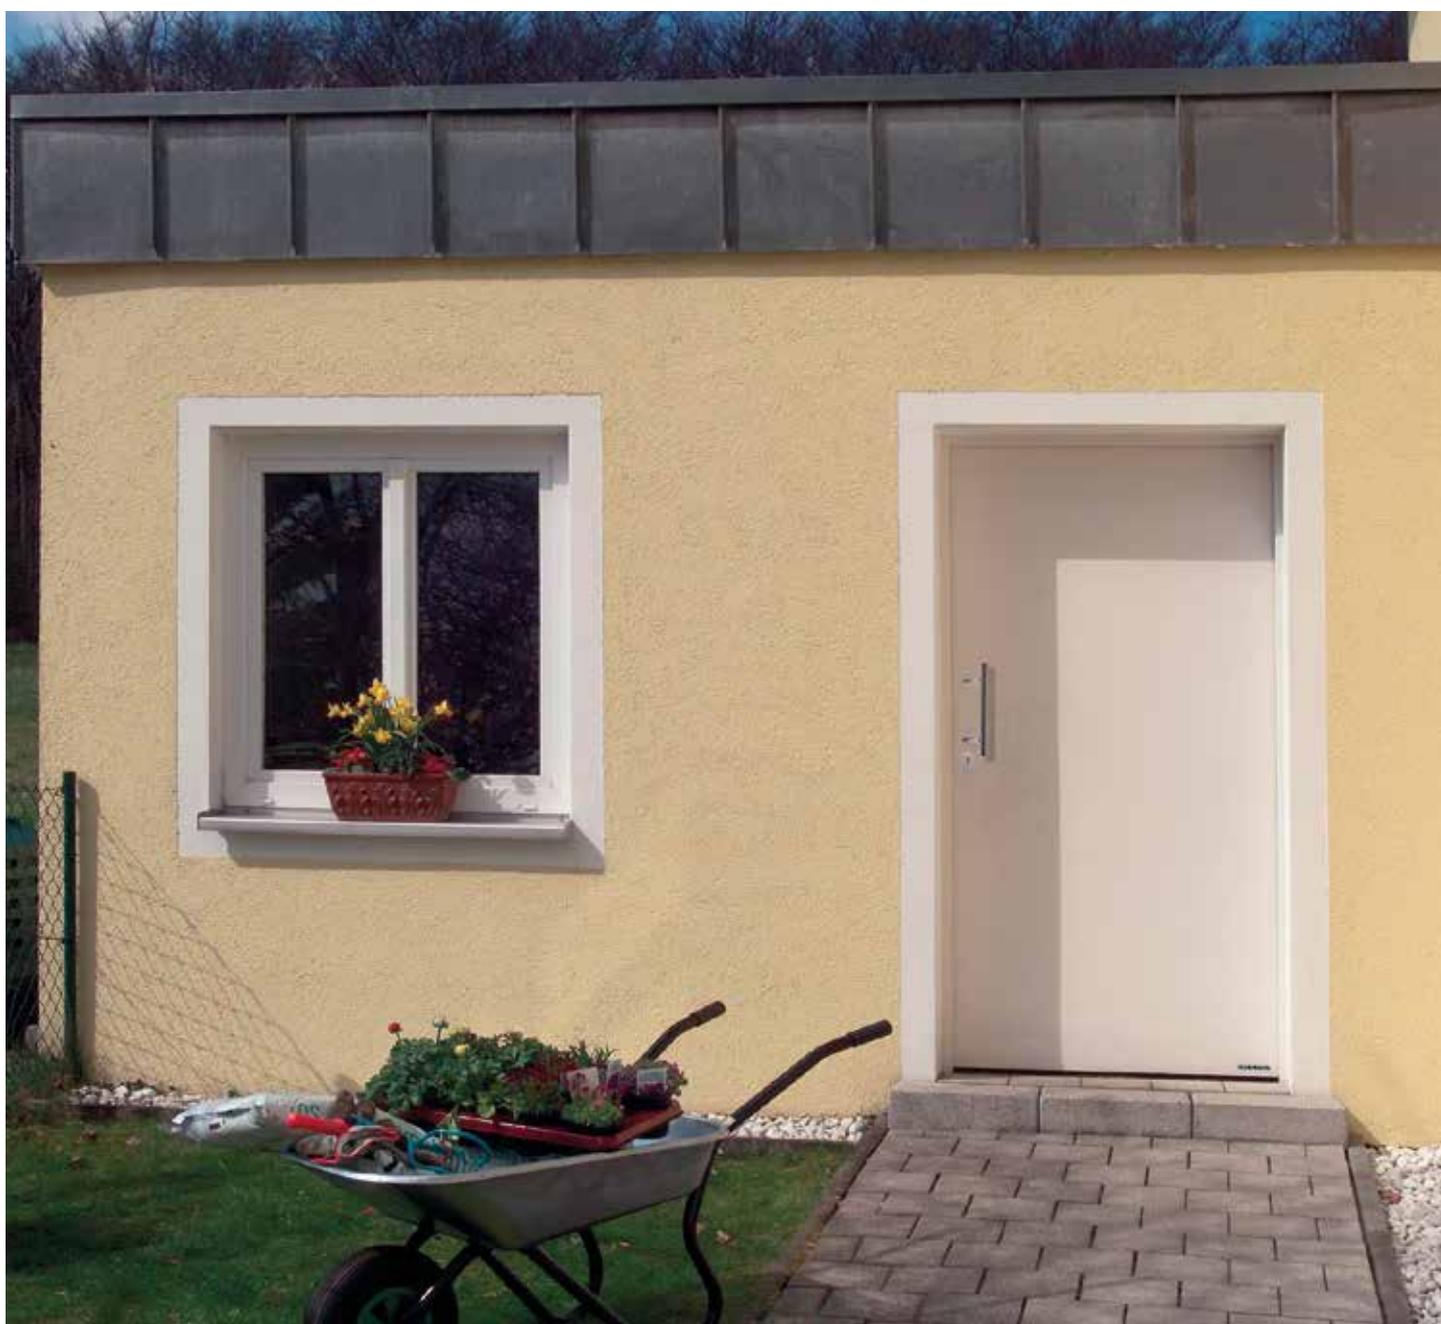

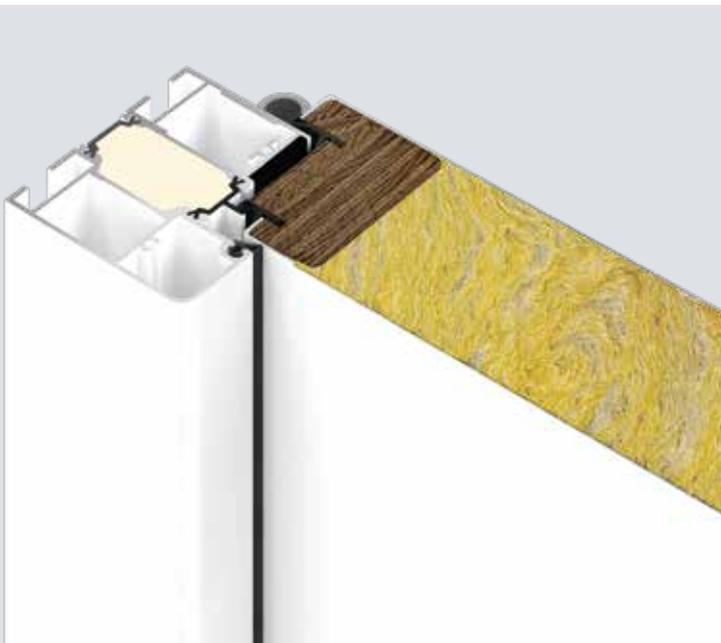

WÄRMEDÄMMUNG AUF HOHEM NIVEAU.

Mit der Feuerschutz-Haustür FS Thermo65 erzielt man die erforderlichen Wärmedämmwerte einer Haustür. Durch das thermisch getrennte Türblatt mit doppelt umlaufender Dichtung und die thermisch getrennte Rahmenzarge mit einer 3-seitiger Dichtung und S12 Bodenschwelle ist die Tür bestens abgedichtet.

STABILITÄT UND FUNKTIONALITÄT.

Mit dem vollständig ausgefüllten Türblatt ist die FS Thermo65 äußerst stabil und robust. Dank den dreidimensional einstellbaren Rollenbändern kann die Tür optimal eingestellt werden.

AUSSTATTUNG. Das Mehrfachschloss sorgt für Sicherheit, der Türschließer für die Selbstschließung und zum Griff HB 14-2 kann optional der Griff HB 38-2 (kleines Bild) oder eine D-110 Drückergarnitur gewählt werden. Mit Einfachschloss auch als Nebentür erhältlich!



FARBENWAHL. Für eine harmonische Türgestaltung können Sie aus verschiedenen Vorzugsfarben oder Dekoren wählen.

Serienmäßig in preiswertem Verkehrsweiß RAL 9016 und optional in 23 Vorzugsfarben



Matt deluxe in 6 Farbtönen (optional)



Decograin in 5 Dekoren (optional)



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Außentür für: Haustür mit Feuerschutzeigenschaften
- Einbaufertiges Türelement: Stahl-Türblatt verzinkt und Alu-Rahmen-Zarge thermisch getrennt. Lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
- Absenkbare Bodendichtung optional statt Standard 20 mm Anschlagschiene

EIGENSCHAFTEN

- EI₂₃₀-C5 feuerhemmend**
nach EN 16034
- Schalldämmend**
Rw ca. 32 dB
- Wärmedämmend**
U_D = 0,93 W/(m²·K)

GRÖSSEN

- 875 x 2000 mm
- 875 x 2125 mm
- 1000 x 2000 mm
- 1000 x 2100 mm
- 1000 x 2125 mm
- 1100 x 2100 mm
- 1150 x 2200 mm
- Aufmaß bis 1250 x 2250 mm

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Thermo65 / Thermo46

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Die gezeigten Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.